

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47


Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта ptf@nt-rt.ru || Сайт: <http://belen.nt-rt.ru>

Турбинные расходомеры нефти, нефтепродуктов и других жидкостей типа PTF и PNF с вторичным прибором ИМ 2300

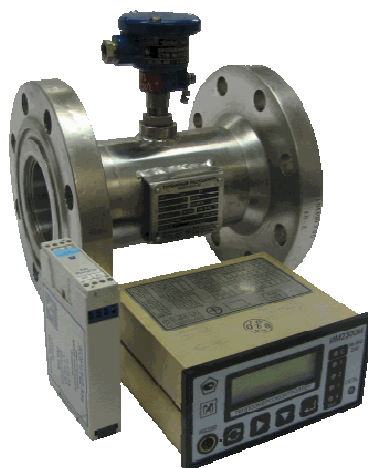

Назначение и область применения

Расходомеры предназначены для измерения объемного расхода и объема нефти, нефтепродуктов и других жидкостей в рабочих условиях.

Измеряемая среда: нефть и нефтепродукты, сырье и продукты нефтехимической и химической промышленности, в том числе жидкости, не активные по отношению к стали 14X17H2 и 12X18H10T, вода.

Характеристики измеряемых жидкостей:

- кинематическая вязкость: для типа PTF-до 20 сСт;
- для типа PNF – до 50 сСт (по дополнительному требованию заказчика допускается измерение среды вязкостью до 100 сСт);
- рабочая температура от минус 50 °С до +150 °С (нижний предел рабочей температуры – по требованию заказчика);
- рабочее давление - до 6,3 МПа ;
- 20,0 МПа – для PTF 015, PTF 020, PTF 025 с линзовыми уплотнениями.

Область применения расходомеров и турбинных преобразователей расхода типа PTF и PNF

коммерческий учет и технологический контроль разнообразных жидкостей в нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, пищевой и других отраслях промышленности, а также в составе эталонных расходомерных установок, поверочных измерительных комплексов, систем налива и дозирования.

Принцип работы

Принцип действия расходомера основан на бесконтактном преобразовании скорости вращения ротора турбинного преобразователя расхода (ТПР) в электрический сигнал с частотой, пропорциональной скорости вращения и, соответственно, объемному расходу измеряемой жидкости, который воспринимается входной цепью вторичного прибора ИМ2300.

ИМ 2300 производит вычисление значений текущего расхода и объема жидкости при рабочих условиях, преобразование их в визуальную информацию, накопление измеренных параметров в памяти, передачу информации в автоматизированную систему сбора данных.

Технические характеристики

Диапазоны измеряемых расходов по исполнениям турбинных преобразователей расхода (ТПР) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Исполнение расходомера	Пределы измерения расхода, м3/ч			
	Минимальный Q min	Номинальный диапазон		Максимальный Qmax
		Qnom min	Qnom max	
PTF-015	0,5	0,5	5	6
PTF-020	0,6	1,1	11	15
PTF-025	0,8	1,6	16	20
PTF-040	1,5	4,0	40	45
PTF-050	2,8	7,1	71	75
PTF-080	6,0	15,5	155	160
PNF-100	13	28	280	340
PNF-150	32	70	700	820
PNF-200	56	120	1200	1400

Предел относительной погрешности расходомера в комплекте с вычислителем ИМ2300 в диапазоне расходов 20-100% от Qnom max не более $\pm 0,15\%$, для расходомеров Ду 015 - $\pm 0,25\%$;

межповерочный интервал расходомера – 1 год;

температура окружающей среды:

в месте монтажа ТПР от минус 40°C до +50°C;

в месте монтажа ИМ 2300 от 0°C до +40°C.

Исполнение ТПР – взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь» с маркировкой 1ExibIICT5;

ИМ 2300 – имеет возможность гибкой конфигурации входных, выходных каналов и интерфейсов, настраиваемых по требованию заказчика;

питание расходомера: сеть переменного тока 220В +10% -15%, (50±1)Гц;

средний срок службы не менее 8 лет;

сертификат об утверждении типа расходомера:

Россия - №21474; Госреестр №11735-06;

Казахстан - №3481; Госреестр №KZ.02.03.01825-2007/11735-06;

сертификат соответствия РОСС RU.ГБ04.В00752;

разрешение на применение №РРС 00-27480.

Состав комплекта, описание составных частей

В состав расходомера входят:

турбинный преобразователь расхода (ТПР);

преобразователь сигналов индукционный ПСИ-90Ф;

вторичный прибор ИМ 2300;

барьер искрозащиты – для расходомера с обеспечением взрывозащиты.

Расходомеры РТФ-050, РТФ-080, РНФ-100, РНФ-150, РНФ-200 по требованию заказчика могут комплектоваться струевыпрямителями, дающими возможность сокращения в 2 раза длины минимально необходимого прямого участка трубопровода от ближайшего местного сопротивления (расширение, сужение, отвод, разветвление потока, задвижка и др.) до ТПР. По требованию заказчика расходомеры могут комплектоваться ответными фланцами, крепежными деталями, уплотнительными прокладками.

Конструктивные данные ТПР

Конструктивные данные ТПР приведены в таблице 2.

Таблица 2

Исполнение расходомера	Ду, мм	Соединение с трубопроводом	Уплотнительная поверхность
РТФ 015	15	Между фланцами трубопровода, Ру=6,3 МПа	Плоская
РТФ 020	20		
РТФ 025	25		
РТФ 015	15	Между фланцами трубопровода, Ру=20,0 МПа	Сферическая или коническая под линзовое уплотнение
РТФ 020	20		
РТФ 025	25		
РТФ 040	40	Фланцевое по ГОСТ12815	По требованию заказчика
РТФ 050	50	По требованию заказчика Ру=1,6; 2,5; 4,0; 6,3 МПа	Исполн.1 (плоская)
РТФ 080	80		Исполн.3 (впадина)
РНФ 100	100		Исполн.5 (паз под паронитовую прокладку)
РНФ 150	150		Исполн.9(паз под фторопластовую

PNF 200	200	прокладку)
---------	-----	------------


Отличительные особенности и достоинства

- применяемые для изготовления корпуса и деталей проточной части ТПР коррозионностойкие стали облегчают использование расходомера для измерения широкого спектра различных жидкостей, в том числе коррозионных;
- особенности конструкции измерительной части ТПР, применение твердосплавных подшипников обеспечивают стабильность метрологических характеристик и высокую точность измерения;
- увеличение скорости потока и наличие вращающегося ротора в зоне измерения ТПР практически исключают выпадение в этой части твердых частиц, влияющих на метрологические характеристики расходомера;
- съем информационного сигнала через стенку корпуса гарантирует полную герметичность корпуса ТПР;
- возможность программирования в ИМ 2300 аппроксимированной характеристики преобразования ТПР повышает точность измерения расхода и объема жидкости;
- наличие в ИМ 2300 интерфейса RS 232 предоставляет возможность сбора зарегистрированной информации непосредственно на месте установки ИМ 2300 для последующей обработки;
- наличие импульсного выхода для дистанционной передачи значений измеренного объема;
- по интерфейсу RS 485 прибор ИМ 2300 может включаться в сеть сбора данных.

При этом обеспечивается:


- передача данных о текущих значениях измеряемых параметров;
- передача результатов тестирования прибора;
- передача архива накопленных данных о ходе процесса измерения во времени;
- прием данных для выбора регистрируемых параметров и величины интервала регистрации;
- прием других технологических данных.

Монтаж ТПР на трубопроводе

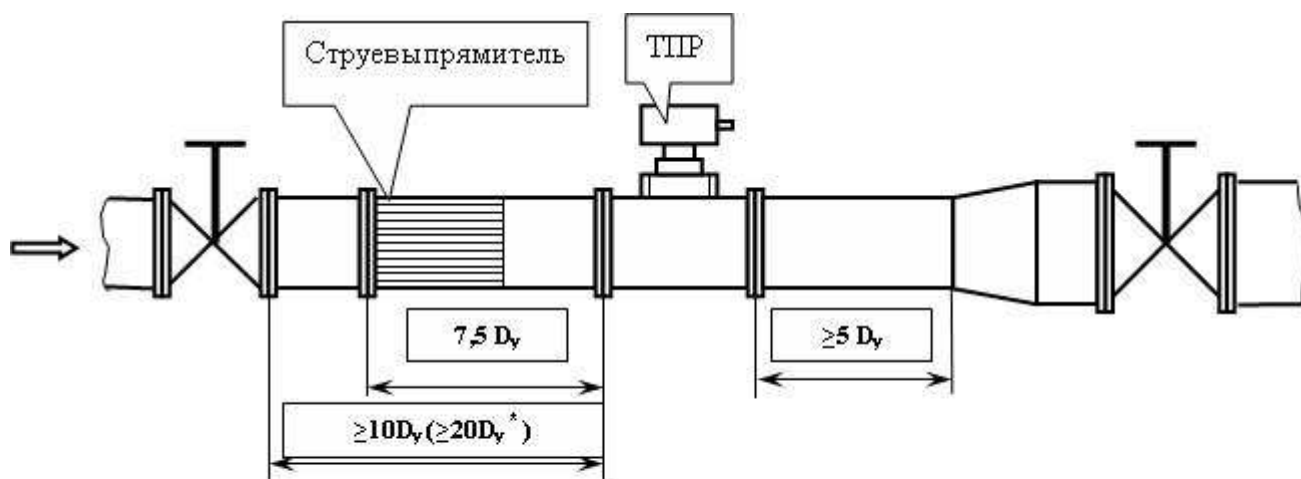


*для ТПР, монтируемого без струевыпрямителя

Схема взаимодействия расходомера с внешними устройствами.

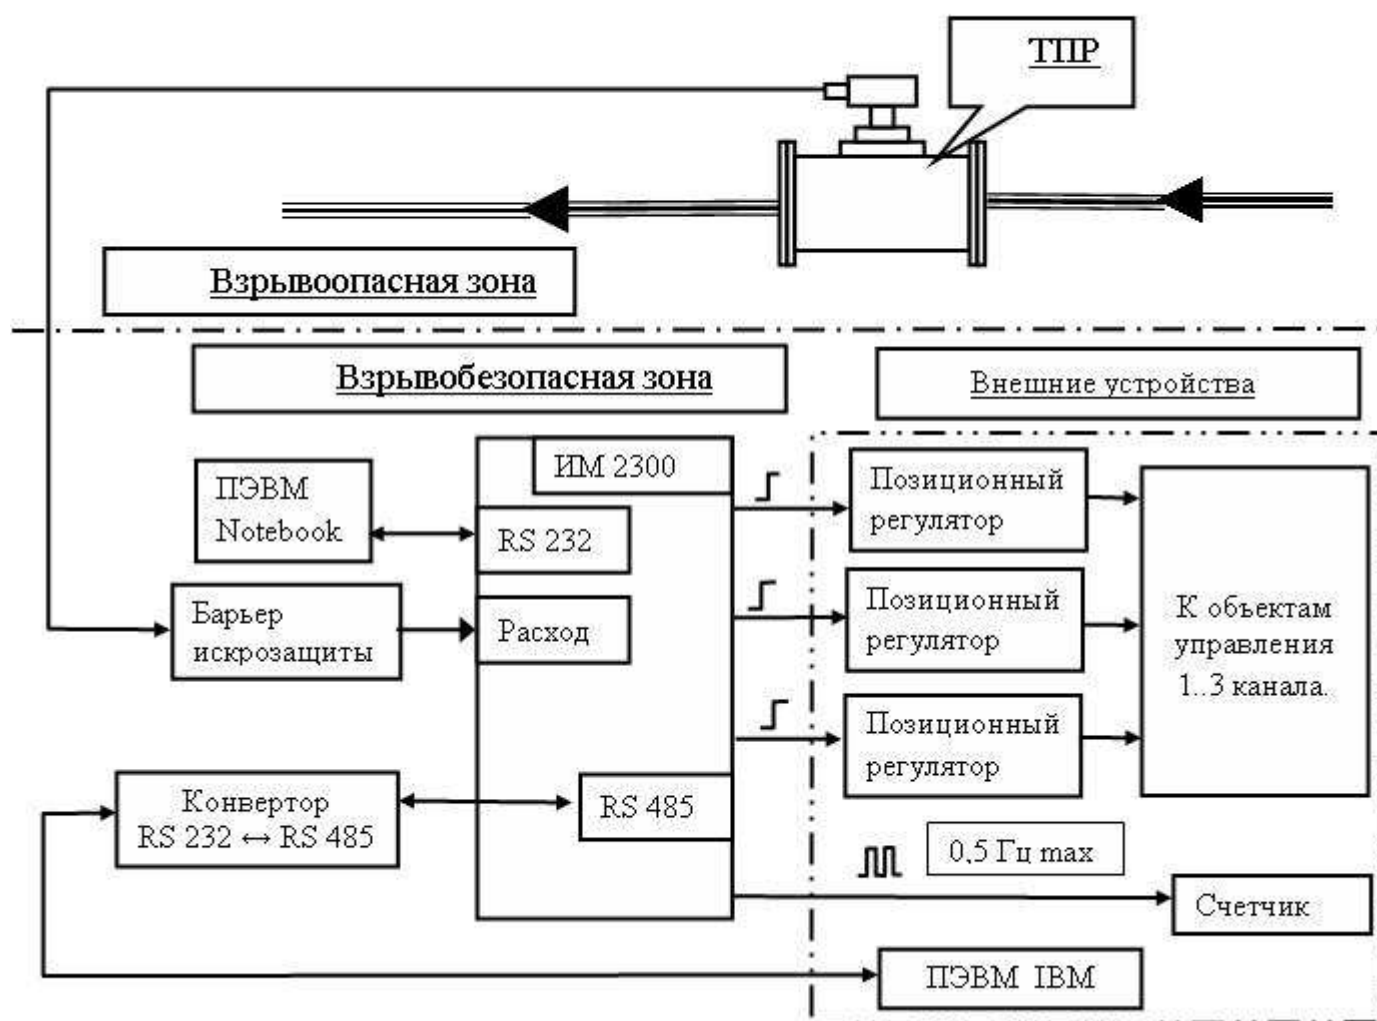

Габаритные размеры и масса ТПР

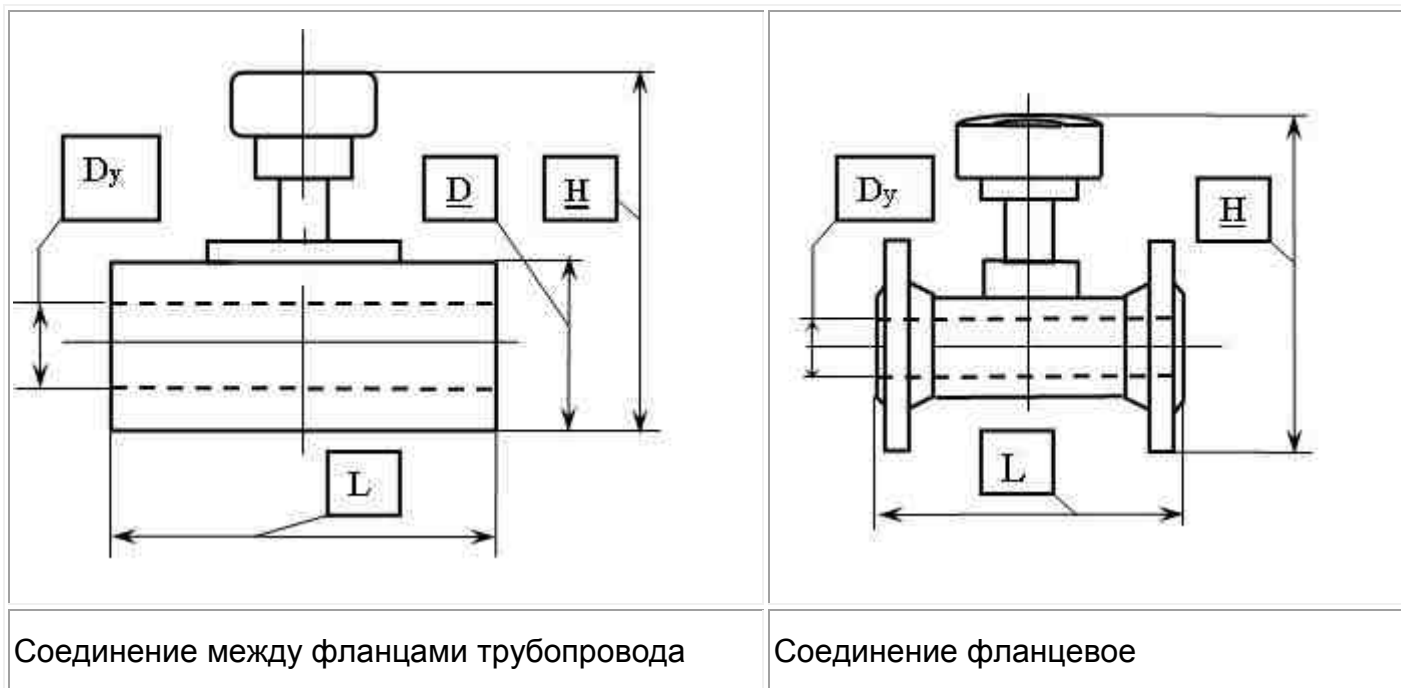

Тип ТПР	Основные размеры мм.				Масса не более кг.
	Dy	L	H	D	
PTF 015	15	50	140	47	1,6
PTF 020	20	80	145	52	1,8
PTF 025	25	80	150	57	2,5
PTF 040	40	210	200		8,5
PTF 050	50	210	215		9,0
PTF 080	80	210	242		17,0
PNF 100	100	273	280		26,0
PNF 150	150	299	340		44,5
PNF 200	200	406	400		75,5

Допускается изменять длину ТПР по согласованию с Заказчиком.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93